

OGRODZENIA

**GOTOWE ELEMENTY
KLINKIEROWE
NA OGRODZENIE**



Słupki ogrodzeniowe

Gotowe słupki ogrodzeniowe, zafugowane, cegła prosta NF, wymiary 36,5 x 36,5 cm

Liczba warstw	H [m]	Waga [kg]
6	0,50	100
9	0,75	150
12	1,00	200
15	1,25	250
18	1,50	300
21	1,75	350
24	2,00	400




Murki – łączniki *

Gotowe murki łączące słupki, zafugowane, cegła prosta NF i kształtowa

* Łączniki dostępne do 3 m długości. Dłuższe łączniki dostępne na zamówienie.


Cegła	Waga [kg/1 m.b.]
411	140
NF	143

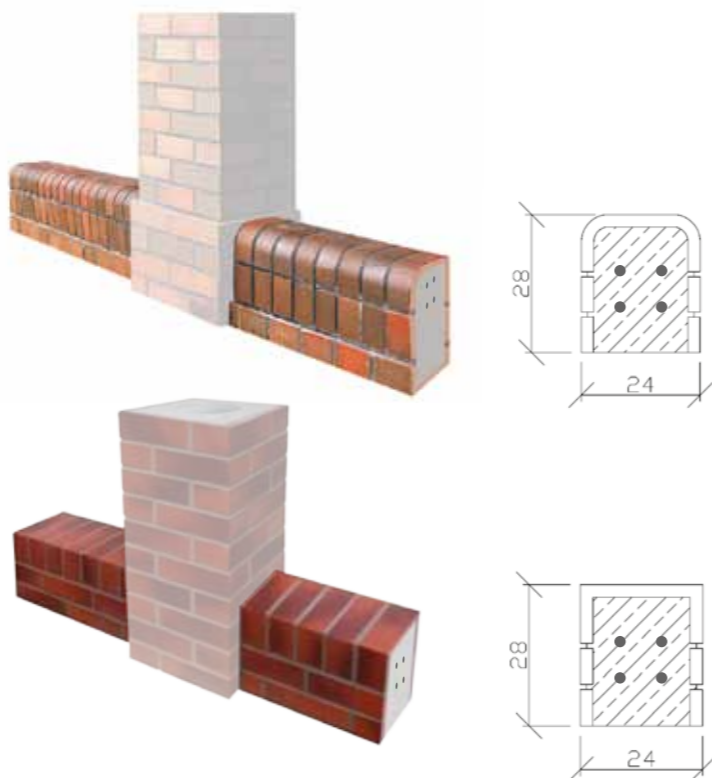

Kaptury stożkowe na słupki z cegieł klinkierowych


Dostępne kolory odpowiadają systemowej ofercie cegieł NF-SP

- wymiary 42 x 42 x 9 cm i 30 x 30 x 8,5 cm
- rdzeń betonowy nieprzepuszczający wody
- sprzedawane są bez fug w celu indywidualnego dopasowania ich przez inwestora

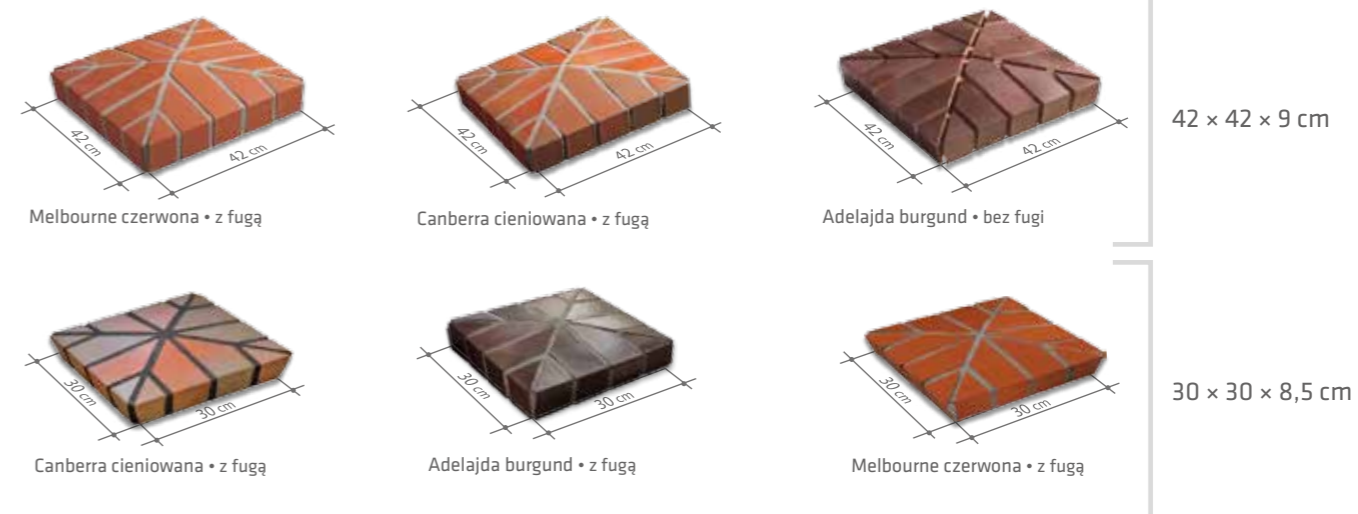

Kaptury ceramiczne

Dostępne kolory: brązowy, czerwony

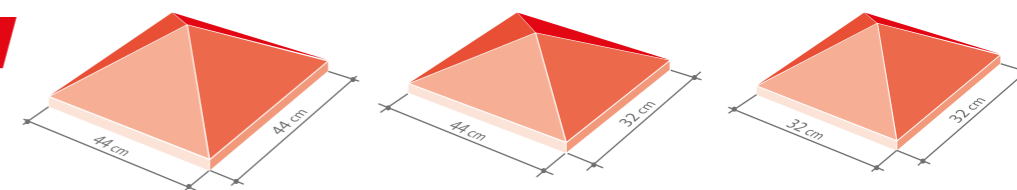


Instrukcja wykonania/montażu ogrodzenia z gotowych elementów klinkierowych Röben

1.

Wykonanie fundamentu pod słupy ogrodzeniowe:


- fundament w linii ogrodzenia należy poszerzyć o 20–30 cm w celu ułożenia elementu poprzecznego pomiędzy słupami ogrodzenia
- należy wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową
- wysokość wystającego zbrojenia jest uzależniona od wysokości słupa i powinna wynosić min. 1/3 wysokości słupa
- głębokość fundamentu jest uzależniona od strefy przemarzania gruntu

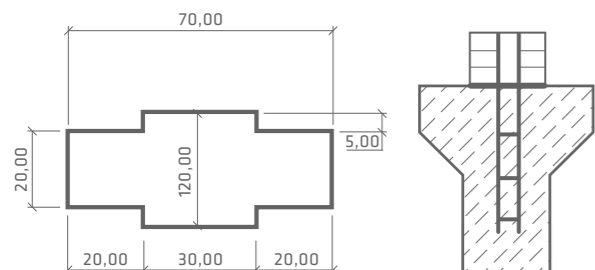

2.

Montaż gotowego słupa z cegły klinkierowej za pomocą dźwigu (zawiesia w komplecie) na uprzednio wykonanym fundamencie:


- ustawienie na zaprawie cementowej, pionowanie za pomocą klinów drewnianych
- wypełnienie otworu betonem o konsystencji gęstoplastycznej, następnie montaż kaptura z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej

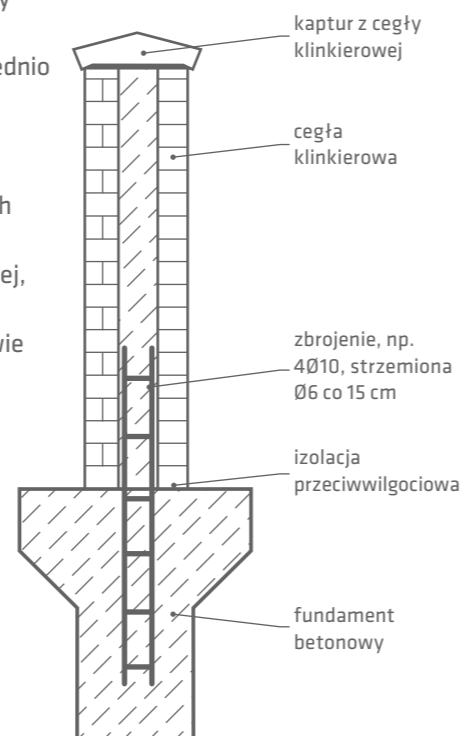

3.

Montaż gotowych poziomych elementów ogrodzenia pomiędzy słupami z cegły klinkierowej za pomocą dźwigu (zawiesia w komplecie):


- na elementach fundamentów wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową
- przestrzeń pod gotowymi elementami poziomymi pomiędzy słupami należy wypełnić warstwą filtrującą o grubości 10–20 cm (np. żwirem)
- poziome elementy ogrodzenia powinny być zdylatowane od słupów, zalecana dylatacja 0,5–1 cm
- dylatacje należy wypełnić np. sznurem dylatacyjnym lub kitem uszczelniającym

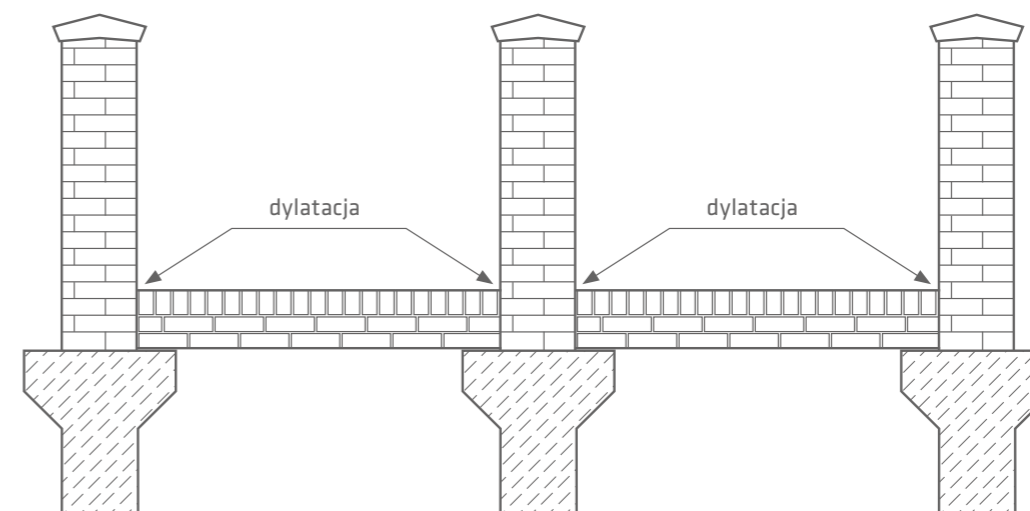


SCHEMAT INSTRUKCJI MONTAŻU GOTOWYCH ELEMENTÓW KLINKIEROWYCH RÖBEN




Przygotowanie fundamentów pod słupy ogrodzeniowe

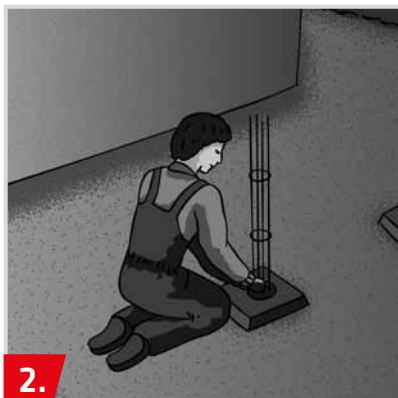


Wykonanie zbrojenia

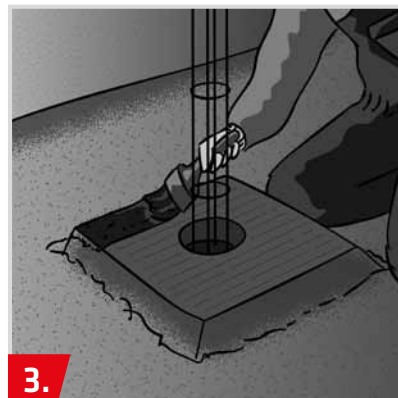

Naniesienie izolacji przeciwwilgociowej

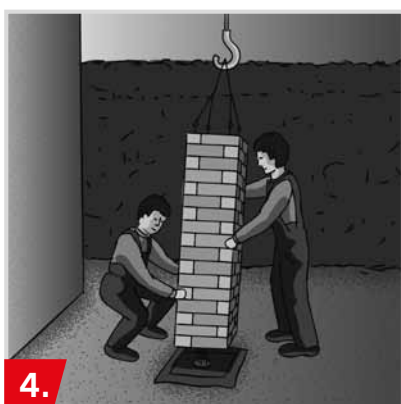


Montaż gotowego słupa ogrodzeniowego za pomocą dźwigu

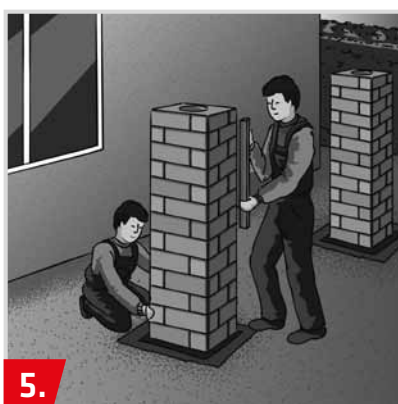


Pionowanie za pomocą klinów drewnianych



Wypełnianie otworu betonem o konsystencji gęstoplastycznej

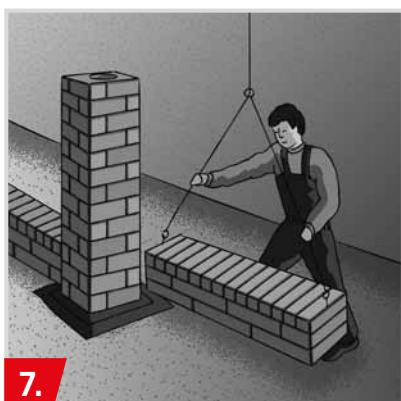

Montaż gotowych poziomych elementów ogrodzeniowych za pomocą dźwigu

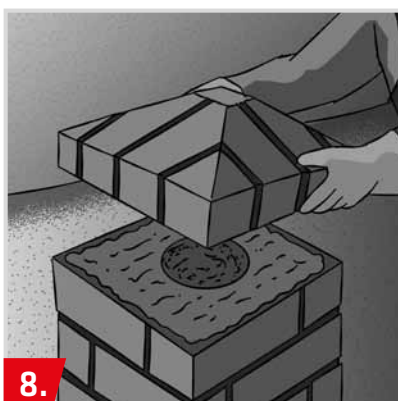

Montaż kaptura z cegły klinkierowej



Wypełnianie szczelin np. kitem uszczelniającym

Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl



Przedstawione kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się odcieniem od rzeczywistego koloru produktów. Röben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.