# BERGAMO

DACHÓWKA CERAMICZNA

Ceramiczne pokrycie
w nowoczesnej
formie




## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ✓ płaska powierzchnia dachu
- ✓ szczelne pokrycie dzięki precyzyjnym zamkom
- ✓ rekomendowany szeregowy sposób ułożenia dachówki

## WARTOŚCI LAF/FLA [mm]

w zależności od kąta nachylenia dachu

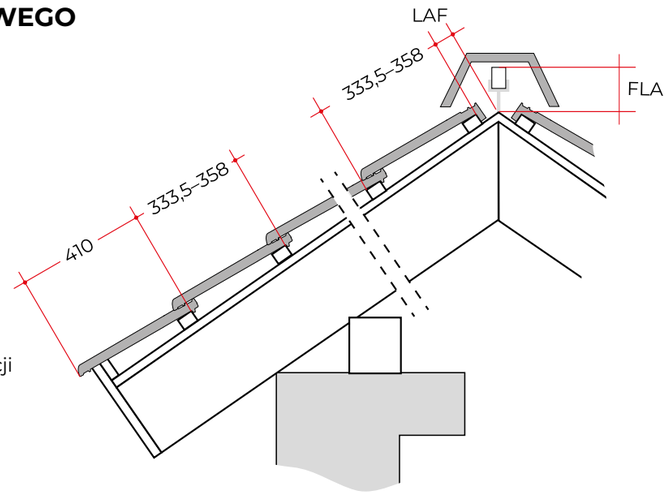
| BERGAMO | LAF/FLA (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kąt nachylenia dachu | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| GĄSIOR | | | | | | | | |
| LAF | 35 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 36 | 38 |
| FLA | 83 | 75 | 69 | 63 | 55 | 46 | 36 | 31 |

## PRZEKRÓJ POKRYCIA DACHOWEGO

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań.

Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.



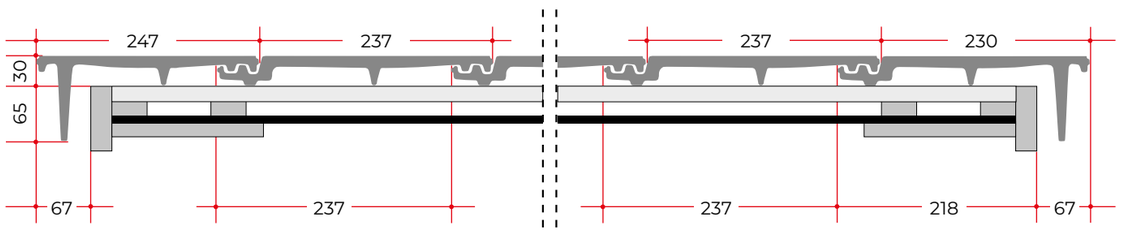

## DANE TECHNICZNE*

| | |
|---|---|
| Waga 1 szt. | ok. 3,95 kg |
| Całkowita długość | ok. 43,6 cm |
| Całkowita szerokość | ok. 28,5 cm |
| Długość pokrycia | ok. 33,35–35,80 cm |
| Średnia szerokość pokrycia | ok. 23,7 cm |
| **Min. wartość obliczeniowa/m²** | **ok. 12 szt.** |
| Ilość/m² | ok. 11,8–12,8 szt. |
| Min. kąt nachylenia dachu | od 25° |
| Ilość/europaleta | 240 szt. |
| Waga m² | ok. 48,5 kg |
| Waga pełnej palety | ok. 975 kg |
| Mrozoodporność | tak |



Płaska powierzchnia dachu

## WYMIARY MONTAŻOWE DACHÓWKI SKRAJNEJ




Dachówka skrajna lewa

Dachówka skrajna prawa

* Parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom