



### Dane techniczne\*


|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Waga 1 szt.                              | ok. 3,90 kg        |
| Całkowita długość                        | ok. 46,6 cm        |
| Całkowita szerokość                      | ok. 30,6 cm        |
| Długość pokrycia                         | ok. 35,7–39,8 cm   |
| Średnia szerokość pokrycia               | ok. 24,3 cm        |
| Min. wartość obliczeniowa/m <sup>2</sup> | ok. 10,3 szt.      |
| Ilość/m <sup>2</sup>                     | ok. 10,3–11,5 szt. |
| Min. kąt nachylenia dachu                | od 22°             |
| Ilość/europaleta                         | 240 szt.           |
| Waga m <sup>2</sup>                      | ok. 40,2–44,9 kg   |
| Waga pełnej palety                       | ok. 966 kg         |
| Mrozoodporność                           | tak                |

\* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

### Cechy charakterystyczne

- estetyczny i solidny wygląd
- większy format
- możliwość zastosowania różnych klamer do mocowania
- przesuwność 41 mm
- głębsze i wyższe zamki

„Esowaty” kształt dachówki daje specyficzne pofalowanie powierzchni dachu. ▶

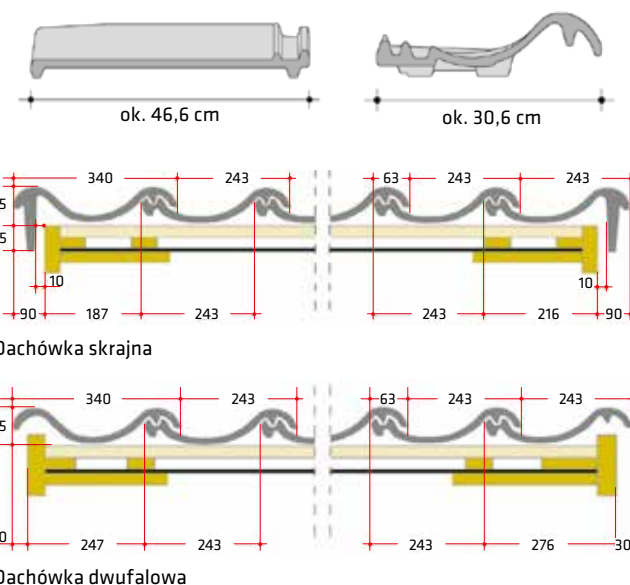

### Łaty 30×50 mm


| MILANO               | LAF/FLA (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kąt nachylenia dachu | 10°          | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| GAŚSIOR              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| LAF                  | 58           | 58  | 56  | 56  | 56  | 56  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  |
| FLA                  | 164          | 158 | 152 | 146 | 142 | 136 | 130 | 124 | 116 | 110 | 104 | 98  |

### Łaty 40×60 mm

| MILANO               | LAF/FLA (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kąt nachylenia dachu | 10°          | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| GAŚSIOR              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| LAF                  | 56           | 54  | 52  | 52  | 50  | 48  | 46  | 46  | 46  | 44  | 44  | 44  |
| FLA                  | 174          | 168 | 162 | 158 | 152 | 148 | 142 | 136 | 132 | 126 | 122 | 118 |

### Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie [www.roben.pl](http://www.roben.pl)

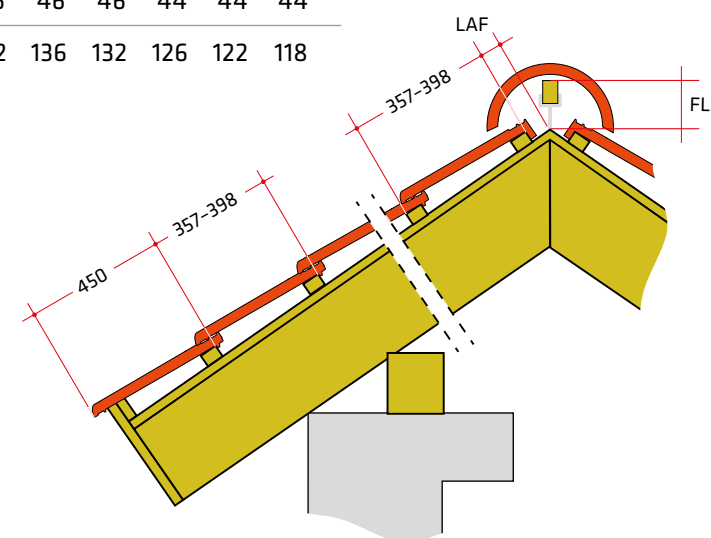

### Dostępne kolory dachówek

