



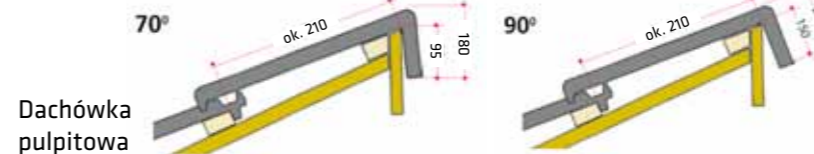

MONZAplus	LAF/FLA (mm)								
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
GĄSIOR									
LAF	65	65	65	50	50	50	40	35	35
FLA	110	105	100	90	85	80	80	70	65

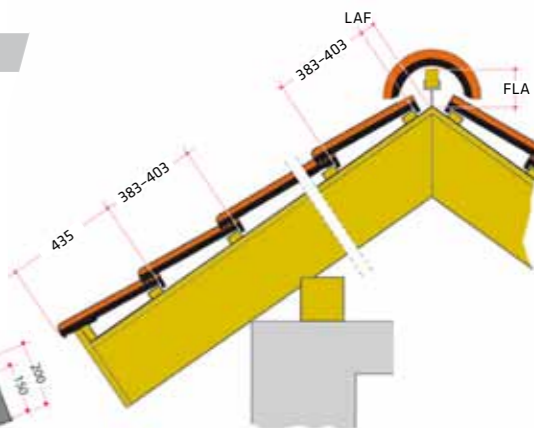

Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Dostępne kolory dachówek

Dane techniczne*


Waga 1 szt.	ok. 4,07 kg
Całkowita długość	ok. 46,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,4 cm
Długość pokrycia	ok. 38,3–40,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 26,3 cm
Min. wartość obliczeniowa/m²	ok. 9,5 szt.
Ilość/m ²	ok. 9,4–9,9 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m ²	ok. 38,3–40,3 kg
Waga pełnej palety	ok. 1007 kg
Mrozoodporność	tak

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Cechy charakterystyczne

- duży format
- mniejsze zużycie na m² – wystarczy tylko ok. 9,4–9,9 szt.
- szybki montaż
- lżejszy dach
- atrakcyjna cena

Dodatkowe ząbki, umiejscowione przy bocznej krawędzi dachówki, gwarantują bardziej trwałe i stabilne przypięcie dachówki dołaty. ▶

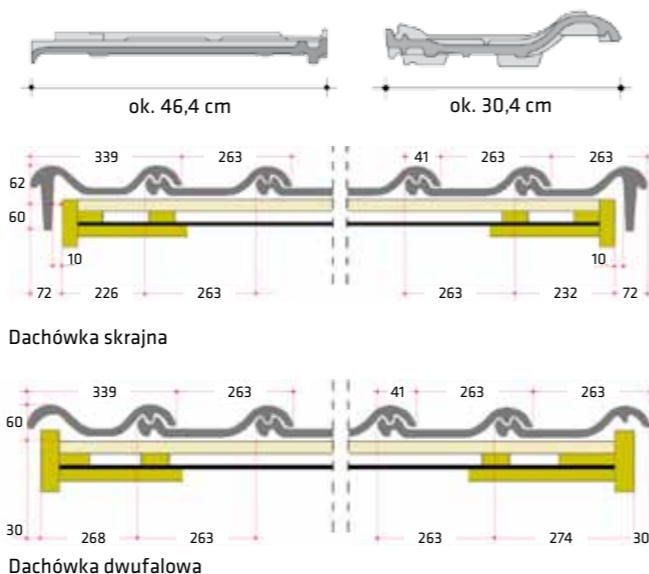

Grafitowa angobowana



Maduro glazurowana



Antracytowa angobowana



Tobago glazurowana



Miedziana angobowana



Kasztanowa angobowana



Trentino angobowana