




BERGAMO	LAF/FLA (mm)							
Kąt nachylenia dachu	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
GAŚSIOR								
LAF	35	30	28	28	28	30	36	38
FLA	83	75	69	63	55	46	36	31

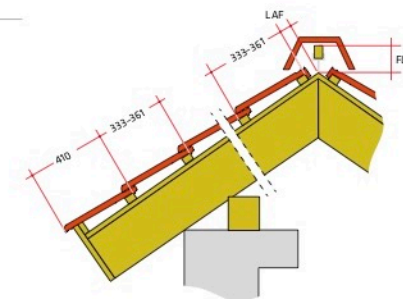

### Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań.

Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice oddieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.

Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie [www.roben.pl](http://www.roben.pl)

### Dane techniczne\*

Waga 1 szt.	ok. 3,95 kg
Całkowita długość	ok. 43,6 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,5 cm
Długość pokrycia	ok. 33,3–36,1 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 23,7 cm
Min. wartość obliczeniowa/m <sup>2</sup>	ok. 12 szt.
Ilość/m <sup>2</sup>	ok. 11,8–12,8 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 25°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m <sup>2</sup>	ok. 48,5 kg
Waga pełnej palety	ok. 975 kg
Mrozoodporność	tak


\* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

### Cechy charakterystyczne

- płaska powierzchnia dachu
- szczelne pokrycie dzięki precyzyjnym zamkom
- rekomendowany szeregowy sposób ułożenia dachówki



▲ Płaska powierzchnia dachu

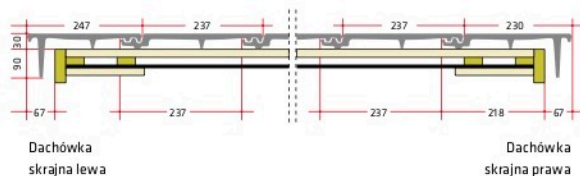

### Dostępny kolor dachówek



Czarna glazurowana



Platinum glazurowana



Antracytowa anodowana