MILANO
DACHÓWKA CERAMICZNA

Klasyczny kształt,
wszechstronne
zastosowanie



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ✓ estetyczny i solidny wygląd
- ✓ większy format
- ✓ możliwość zastosowania różnych klamer do mocowania
- ✓ przesuwność 41 mm
- ✓ głębsze i wyższe zamki

DANE TECHNICZNE*

Waga 1 szt.	ok. 3,90 kg
Całkowita długość	ok. 46,6 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,6 cm
Długość pokrycia	ok. 35,7–39,8 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 24,3 cm
Min. wartość obliczeniowa/m²	**ok. 10,3 szt.**
Ilość/m²	ok. 10,3–11,5 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m²	ok. 40,2–44,9 kg
Waga pełnej palety	ok. 966 kg
Mrozoodporność	tak



„Esowaty” kształt dachówki
daje specyficzne pofalowanie powierzchni dachu.

* Parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

WARTOŚCI LAF/FLA [mm]
w zależności od kąta nachylenia dachu


Łaty 30×50 mm												
MILANO	LAF/FLA (mm)											
Kąt nachylenia dachu	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
GĄSIOR												
LAF	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98
Łaty 40×60 mm												
GĄSIOR												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

PRZEKRÓJ POKRYCIA DACHOWEGO


Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań.

Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.

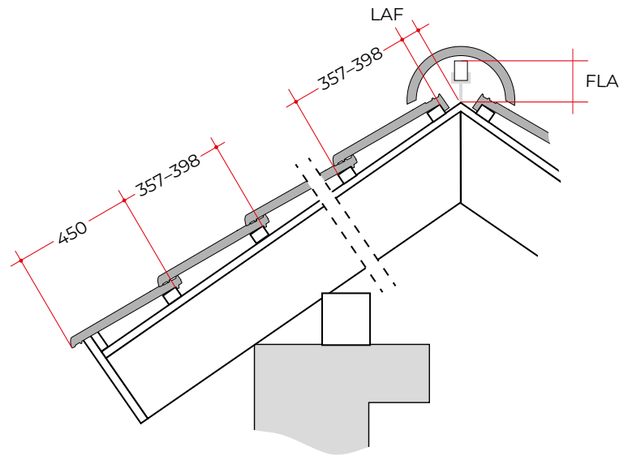

WYMIARY MONTAŻOWE DACHÓWKI SKRAJNEJ I DWUFALOWEJ

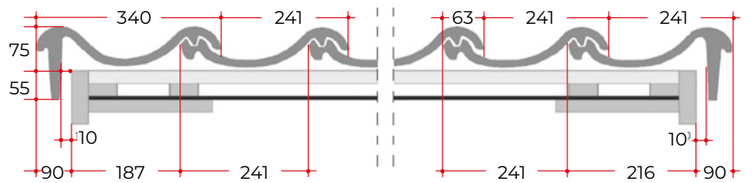

Dachówka skrajna

Dachówka dwufalowa

